



SPARK QUENCHER




制御機器用スパークケンチャー

BFタイプ TÜV,UL認定品



特徴

- 樹脂ケース入り、ラジアルリード線型、取付け穴付き
TÜV, UL 認定品の超小型スパークケンチャーです。
- 省スペースで機器組込みに最適です。
- 経済的なタイプとして一般制御機器、電子機器、測定機器、音響機器、医用機器等幅広くお使いいただけます。

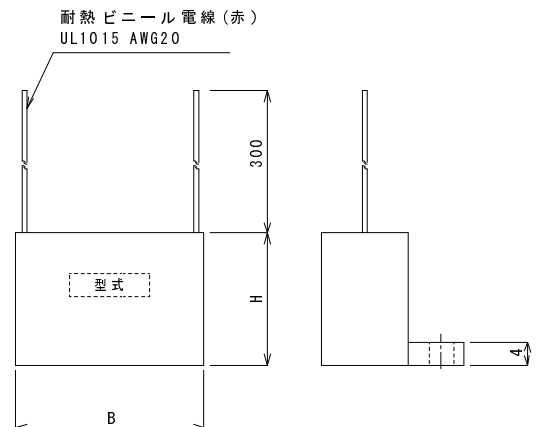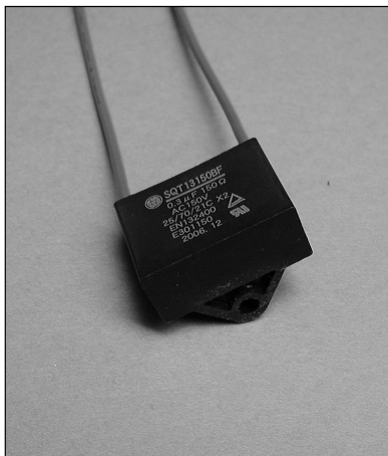

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 20\%$	抵抗値 $\Omega \pm 20\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
150V	SQT11150BF	0.1	150	0.5	33	23	15
	SQT12150BF	0.2	150	0.5	33	23	15
	SQT13150BF	0.3	150	0.5	33	23	15
250V	SQT21150BF	0.1	150	1	33	23	15
	SQT22150BF	0.2	150	1	33	23	15
	SQT23150BF	0.3	150	1	33	23	15