





制御機器用スパークケンチャー

TFタイプ TÜV,UL認定品



特徴

- 樹脂ケース入り、ラジアル裸リード線型
TÜV, UL 認定品の超小型スパークケンチャーです。
- 省スペースで機器組込みに最適です。
- 経済的なタイプとして一般制御機器、電子機器、測定機器、音響機器、医用機器等幅広くお使いいただけます。

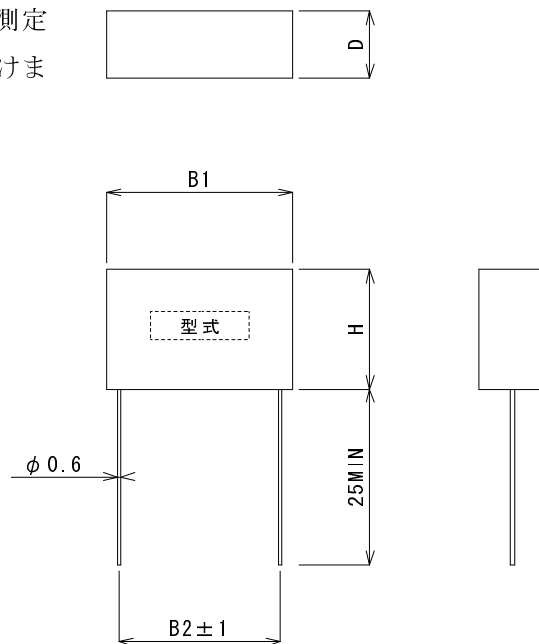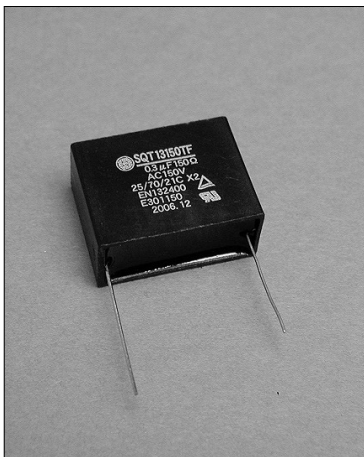

仕様

| 使用電圧 AC | 型 式 | 静電容量 $\mu F \pm 20\%$ | 抵抗値 $\Omega \pm 20\%$ | 抵抗器 定格電力W | 寸 法 mm | | | | |
|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------|-----|------|------|-----|
| | | | | | B 1 | B 2 | H | D | d |
| 150V | SQT11120TF | 0.1 | 120 | 0.5 | 26.5 | 23 | 17 | 9.5 | 0.6 |
| | SQT11150TF | 0.1 | 150 | 0.5 | 26.5 | 23 | 17 | 9.5 | 0.6 |
| | SQT12150TF | 0.2 | 150 | 0.5 | 31 | 28 | 23.5 | 14.5 | 0.6 |
| | SQT13150TF | 0.3 | 150 | 0.5 | 31 | 28 | 23.5 | 14.5 | 0.6 |
| 250V | SQT21120TF | 0.1 | 120 | 0.5 | 26.5 | 23 | 17 | 9.5 | 0.6 |
| | SQT21150TF | 0.1 | 150 | 0.5 | 26.5 | 23 | 17 | 9.5 | 0.6 |

