





制御機器用スパークケンチャー

TFLタイプ TÜV,UL認定品




特徴

- 樹脂ケース入り、ラジアルリード線型
TÜV, UL 認定品の超小型スパークケンチャーです。
- 省スペースで機器組込みに最適です。
- 経済的なタイプとして一般制御機器、電子機器、測定機器、音響機器、医用機器等幅広くお使いいただけます。

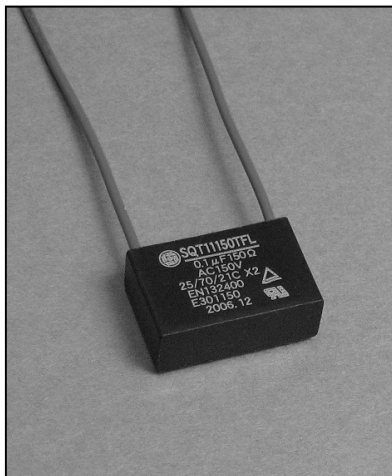

耐熱ビニール電線
UL1007 AWG20 赤色

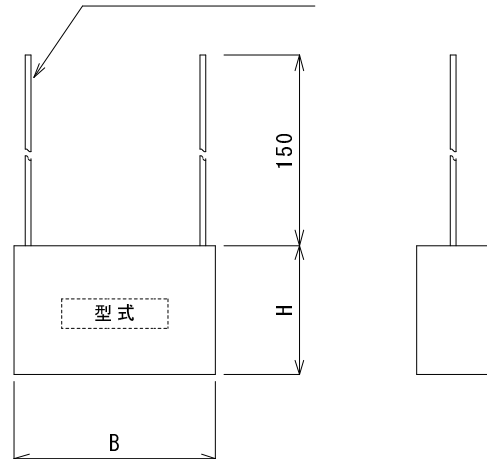

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 20\%$	抵抗値 $\Omega \pm 20\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
150V	SQT1112OTFL	0.1	120	0.5	26.5	17	9.5
	SQT1115OTFL	0.1	150	0.5	26.5	17	9.5
	SQT1215OTFL	0.2	150	0.5	31	23.5	14.5
	SQT1315OTFL	0.3	150	0.5	31	23.5	14.5
250V	SQT2112OTFL	0.1	120	0.5	26.5	17	9.5
	SQT2115OTFL	0.1	150	0.5	26.5	17	9.5

